

防腐蚀

超耐侯

热反射隔热

金属屋面隔热翻新方案

白色

米黄

浅蓝

灰色


125 μm MT F2 氟硅超自洁隔热涂料

125 μm MT F2 氟硅超自洁隔热涂料

参考用量: 1kg/m²

屋顶基层

25年金属屋面隔热翻新方案

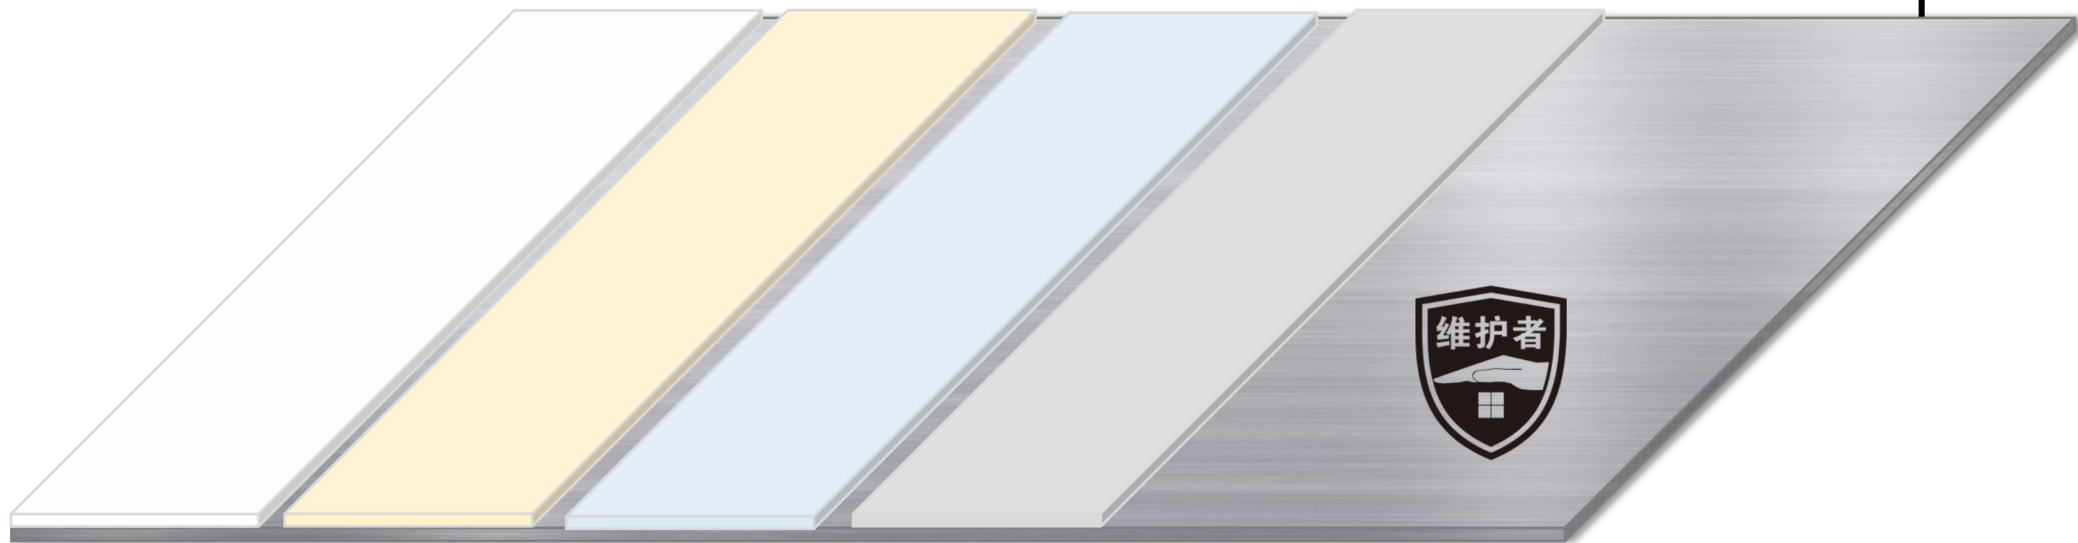


125 μm 光盾 2 号热反射隔热涂料

125 μm 光盾 2 号热反射隔热涂料

参考用量: $1\text{kg}/\text{m}^2$ 屋顶基层

5 年金属屋面隔热翻新方案

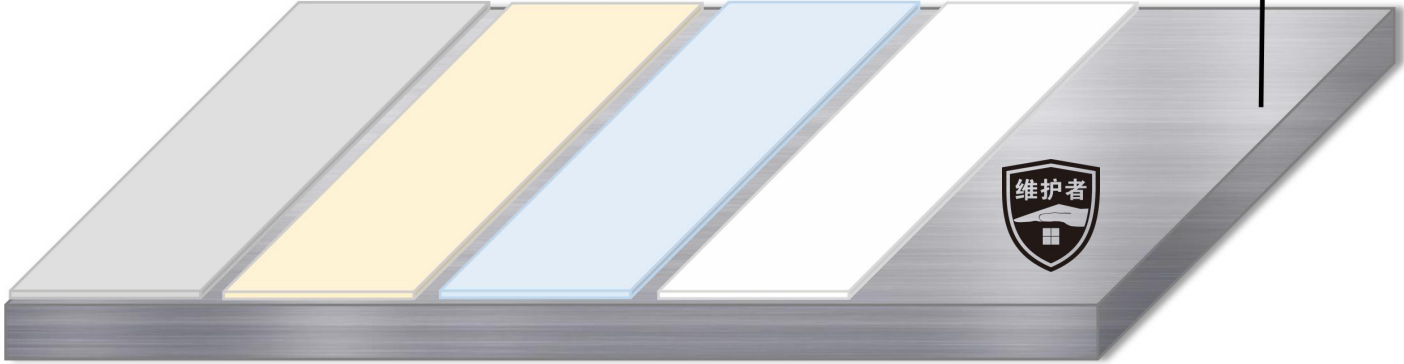

125 μm MBF 含氟隔热涂料

125 μm MBF 含氟隔热涂料

参考用量: $1\text{kg}/\text{m}^2$ 屋顶基层

15 年金属屋面隔热翻新方案

